

evo²

ELECTRIC
LITHIUM



Volume serbatoio neve
4,1 m³ / compr. 5,1 m³



Volume serbatoio acqua
1.200 l o 1.400 l o 2.000 l
+ collegamento serbatoio neve
2.550 l o 2.750 l



Larghezza piallatura
2.300 mm o 2.500 mm
Sostituzione della lama < 60 secondi




Campo applicazione
Professionale /
Lavoro pesante

ELECTRIC / LITHIUM



SPECIFICHE TECNICHE

Motore	7 motori asincroni
Potenza totale	33 kW
Serbatoio acqua	1.200 l opzionale 1.400 l o 2.000 l
Serbatoio neve	4,1 m ³ - compresso 5,1 m ³
Trazione	Trazione integrale elettrica con regolazione continua
Serbatoio olio idraulico	50 l
Velocità	0 - 13 km/h
Pneumatici	225 / 75 / R16 C 6 file di chiodi
Cerchi	8" x 16"

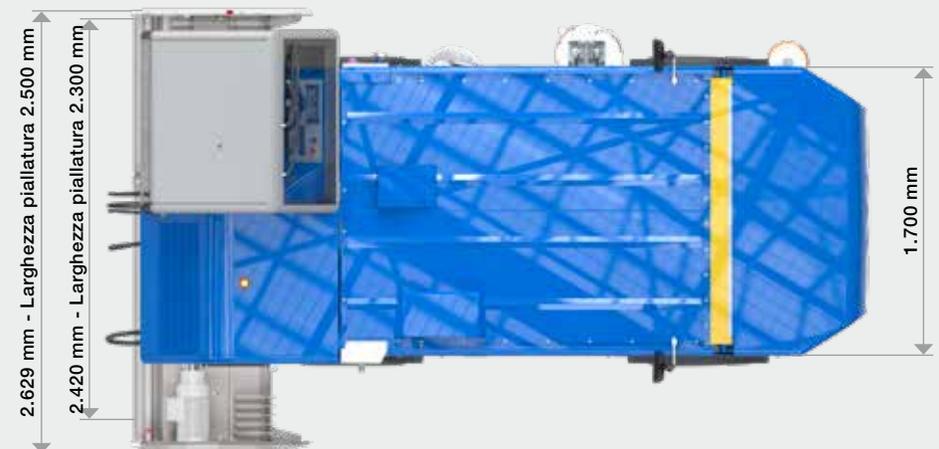

DOTAZIONE STANDARD

Cabina con parabrezza riscaldato in vetro di sicurezza, tergicristallo e illuminazione interna

Controllo PLC

Display a colori 7 pollici ad alta risoluzione

Connessione USB per l'installazione di aggiornamenti e lo scambio di dati

Pulsante per la modalità automatica: i processi di lavoro si avviano nella sequenza prestabilita

Sedile di guida (in tessuto) molleggiato e regolabile in altezza

Bracciolo con vano portaoggetti

Servosterzo

Facile accesso al vano motore (cabina inclinabile)

Motori asincroni esenti da manutenzione

Serbatoio acqua in PE

Collegamento serbatoio neve e serbatoio acqua (> 2.550 l)

Funzione di riempimento automatico dell'acqua con immobilizzatore (Valvola Acquastop opzionale)

Serbatoio neve con rivestimento

Freno di servizio e freno di stazionamento

Spazzola laterale orientabile ad azionamento idraulico

Galoppina balastra

Specchietto posteriore

Faro serbatoio neve, faro laterale e fari anteriori

Luce lampeggiante di avvertimento

Segnale acustico per retromarcia, azionamento coperchio serbatoio neve, rotazione inversa delle coclee e cambio lama

Dosaggio proporzionale dell'acqua

Sistema per il dosaggio dell'acqua nelle curve

Materiale gruppo piallatura: acciaio inossidabile

Pressione d'appoggio costante del gruppo piallatura

Sistema Quick-Change per un rapido cambio lama (< 60 secondi)

2 lame in box di legno per il trasporto (lama super leggera - 3,5 kg)

2 panni

Set volume di fornitura



suva
CERTIFICATION

È conforme all'attestato di esame del tipo Suva
n. E 7139/2.e



Volume serbatoio neve
4,1 m³ / compr. 5,1 m³



Volume serbatoio acqua
1.200 l o 1.400 l o 2.000 l



Larghezza piallatura
2.300 mm o 2.500 l



Campo applicazione
Professionale / Lavoro pesante



evo²



WM evo²
Max Aicher Arena



WM technics Srl
Via Briè 15
I-39053 Prato all'Isarco
Tel. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-technics.com



Piste mobili / Eventi

Professionale / Lavoro pesante



Compact



evo²