

Small footprint, big impact



Scheda prodotto
Compact



La macchina rasagliaccio compatta di WM per piccole piste e superfici fino a 1.200 m².

Compact è la macchina professionale compatta per la lavorazione del ghiaccio per piste mobili di grandi e piccole dimensioni. Mentre il potente motore diesel è adatto per l'uso all'aperto, il modello Electric con motore a corrente alternata senza emissioni è l'ideale per l'uso indoor.

La robusta Compact pialla come una grande macchina professionale, è facile da usare, ampiamente maneggevole e offre al conducente il massimo del comfort. Compact garantisce una lavorazione professionale del ghiaccio su superfici delimitate e, di conseguenza, un ghiaccio di eccellente qualità per le piste mobili.

	Volume serbatoio neve	1,8 m ³ / compresso 2,25 m ³
	Volume serbatoio acqua	600 l
	Larghezza piallatura	1.700 mm
	Campo applicazione	Event / Piste mobili

“La gente si diverte davvero sulle nostre piste! Anche grazie alla qualità perfetta del ghiaccio, garantita dalla Compact: una rasagliaccio piccola e maneggevole, ma dalle prestazioni da grandi.”

Marcel Krenn - Tecnico
AST Eis- und Solartechnik GmbH
(Austria)





TECNOLOGIA

Disponibile in due versioni, con motore diesel per uso esterno e con motore elettrico per ambienti interni, Compact si distingue per la sua robustezza e maneggevolezza. Il design compatto si combina con una potenza notevole, garantendo prestazioni paragonabili a macchine di dimensioni maggiori.



Lithium

Specifiche tecniche

Motore	Motore asincrono
Potenza totale	15 kW
Comando ad impulsi	AC Curtis
Giri al minimo	900 giri/min
Regime di lavoro	1.900 giri/min
Trazione	Trazione idraulica integrale
Velocità	0 - 12 km/h
Serbatoio neve	1,7 m ³ / compresso 2,1 m ³
Serbatoio acqua	600 l (acciaio inox)
Pneumatici	175 / 70 R 14C 2 file di chiodi

Dotazione standard

Snow breaker
Spazzola laterale orientabile ad azionamento idraulico
Freno di stazionamento
Galoppina balaustre
Specchietto posteriore
Faro laterale
Luce lampeggiante di avvertimento
Segnale acustico per retromarcia
Motore asincrono esente da manutenzione
Indicatori sul cruscotto: livello acqua serbatoio, stato di carica della batteria, corrente assorbita, stato controller motore
Serbatoio neve con rivestimento
Controllo PLC
Sedile posto guida molleggiato
Facile accesso al vano motore (cofano motore inclinabile)
2 lame
2 panni
Set volume di fornitura



CE

EAC



Diesel

Specifiche tecniche

Motore	Kohler KDW 1404, 4 cilindri da 1.372 cm ³
Potenza totale	25,60 CV (18,80 kW) – 2.700 giri/min
Coppia massima	66,50 Nm – 2.000 giri/min
Regime di lavoro	2.600 giri/min
Serbatoio	27 litri diesel
Trazione	Trazione integrale idraulica regolabile in continuo
Velocità	0 - 12 km/h
Serbatoio neve	1,8 m ³ / compresso 2,25 m ³
Serbatoio acqua	600 l (acciaio inox)
Peso a vuoto	1.650 kg
Pneumatici	175 / 70 R 14C 2 file di chiodi

Dotazione standard

Snow breaker
Spazzola laterale orientabile ad azionamento idraulico
Freno di stazionamento
Galoppina balaustra
Scambiatore di calore olio idraulico
Specchietto posteriore
Faro laterale
Luce lampeggiante di avvertimento
Segnale acustico per retromarcia
Indicatori sul cruscotto: livello acqua serbatoio, livello carburante, giri motore con spie di controllo
Serbatoio neve con rivestimento
Controllo PLC
Sedile posto guida molleggiato
Facile accesso al vano motore (cofano motore inclinabile)
2 lame
2 panni
Set volume di fornitura



Dotazione di fornitura



2 lame su listello
per il trasporto



2 panni



2 supporti in
gomma



Brugola a T 6 mm



Chiave multiuso



Set di brugole




Chiave carrozzeria



Guanti anti-taglio



Pietra di affilatura



Frizione Storz D
ø 25



Set di fusibili







Manuale d'uso



Catalogo online dei
pezzi di ricambio

Dimensioni

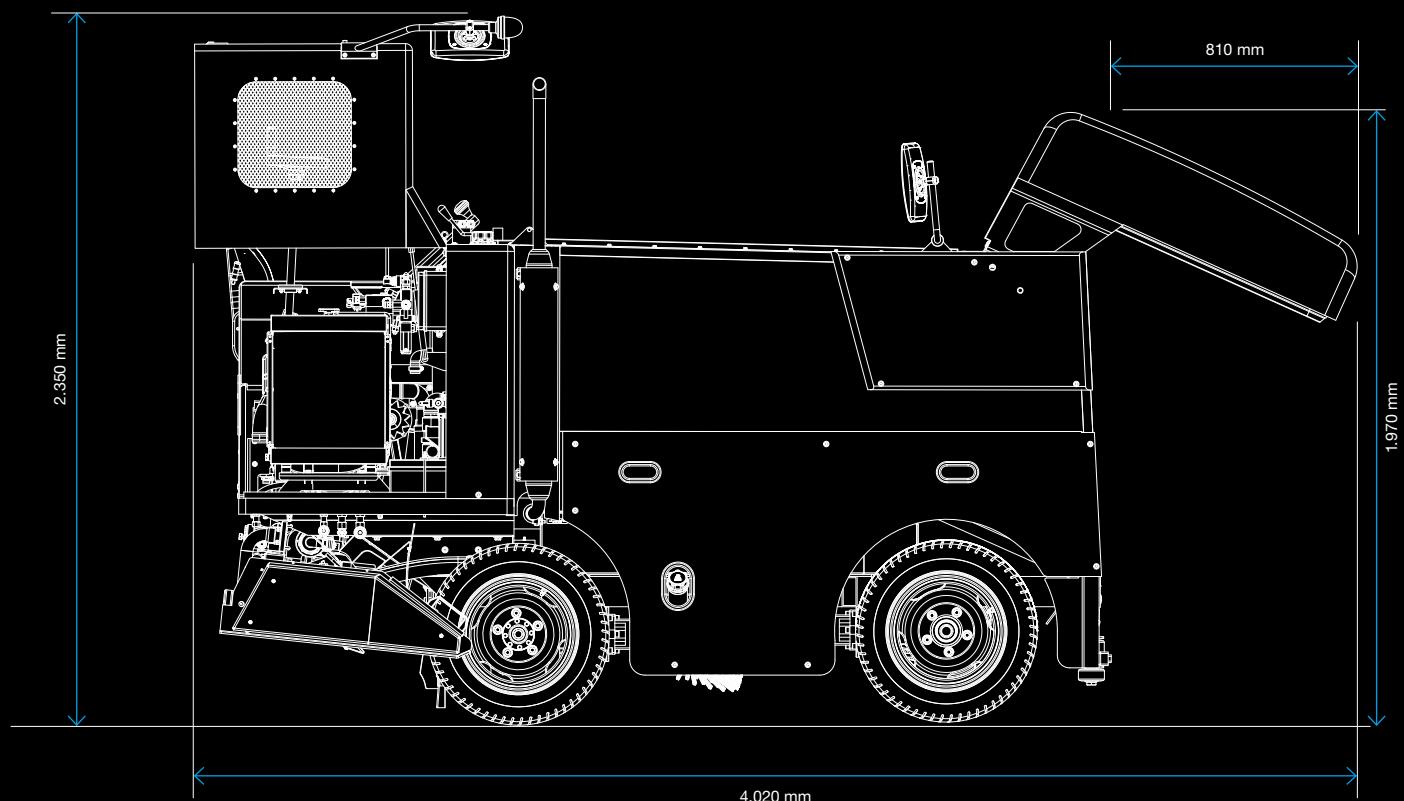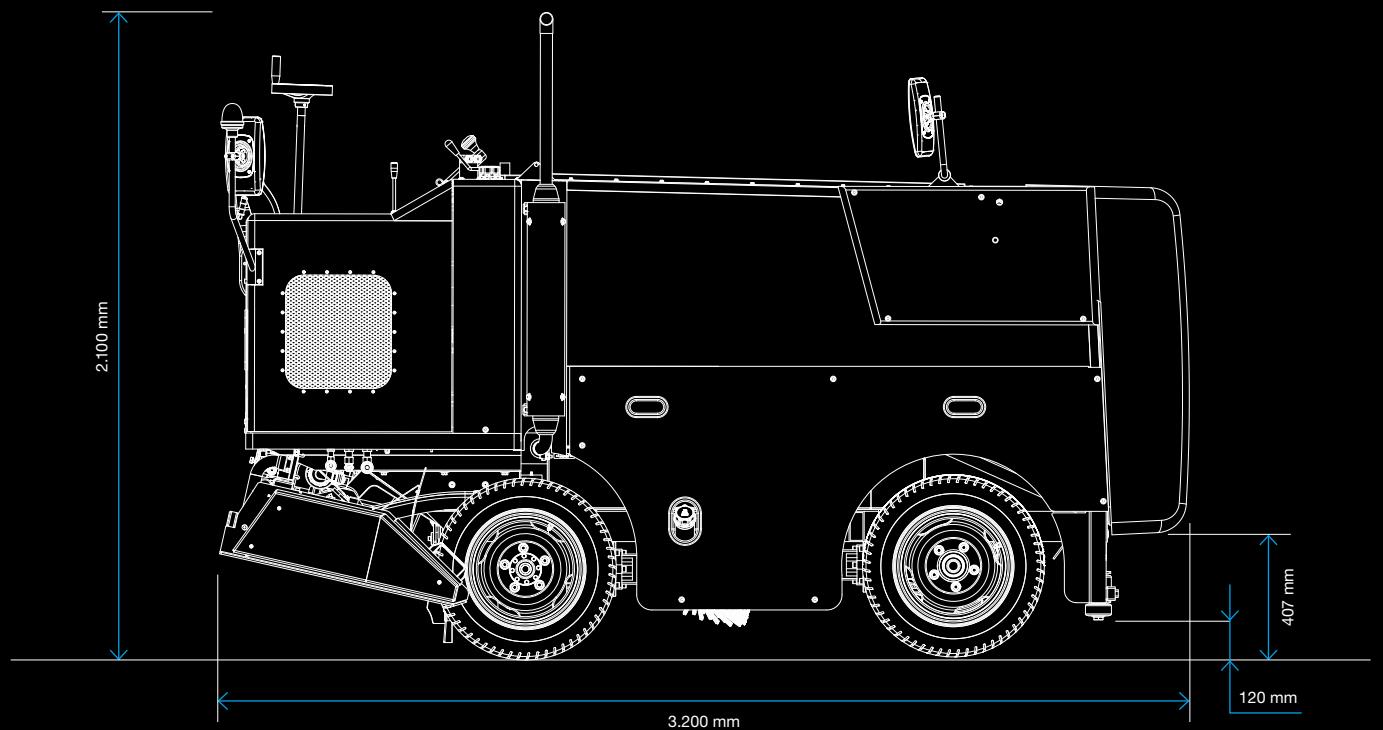

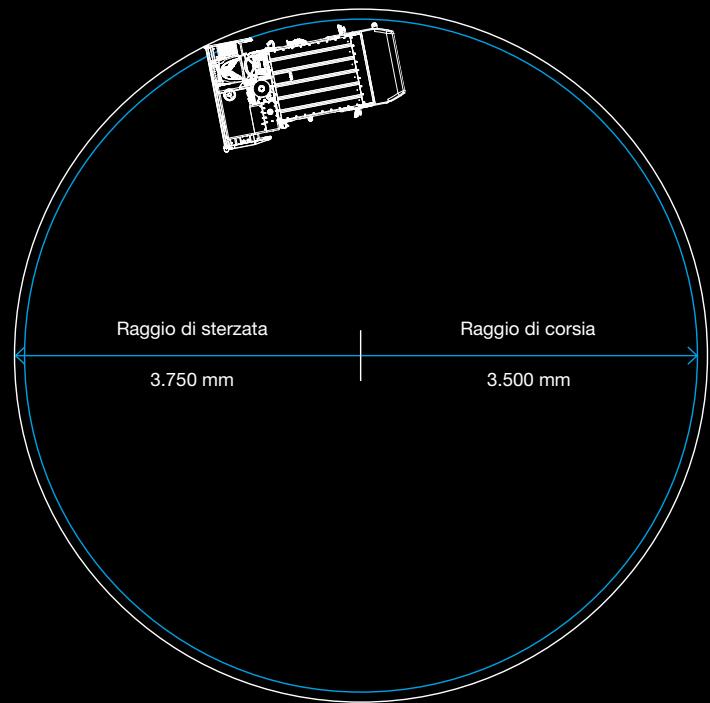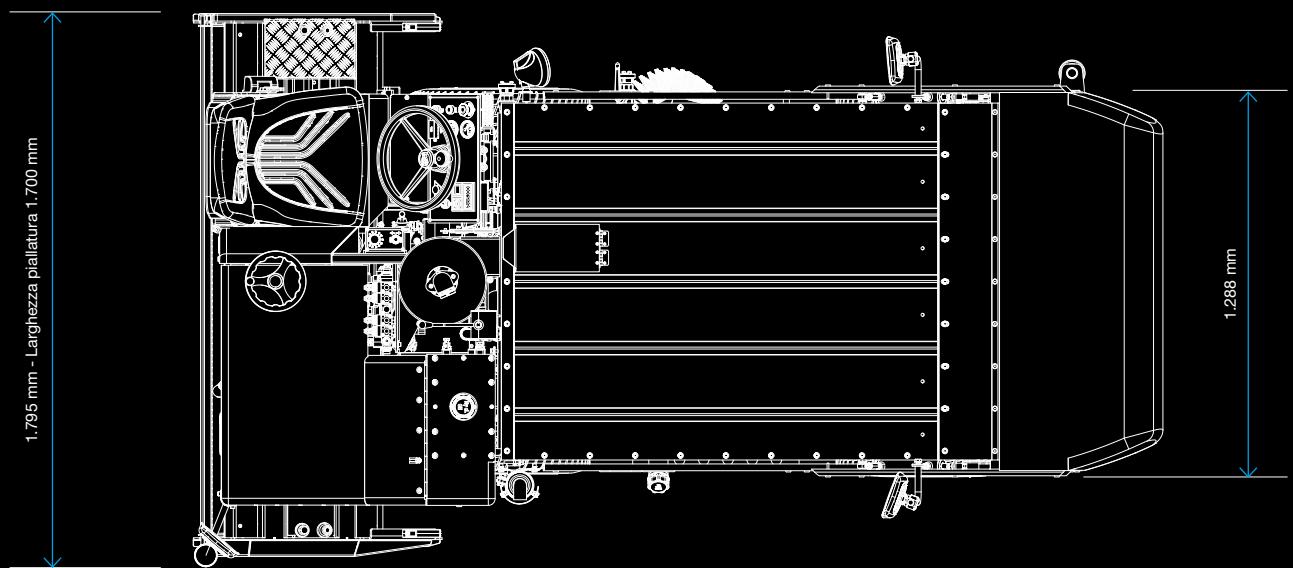

WM technics Srl

Via Briè 15
I-39053 Prato all'Isarco
T. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com
wm-technics.com

