

ATOMIZZATORE SP 200-60



DATI TECNICI

Capienza	200 l
Pompa	26 l/min. a 40 bar, 3 membrane
Filtro d'aspirazione	Arag 312
Filtro di pressione	Braglia M144 autopulente
Miscelatore	idraulico
Ugelli	10 pezzi Albus
Potenza dell'aria	22.500 m³/ora
Pressione massima	40 bar
Idraulica necessaria	40 l/min. a 200 bar
Illuminazione	optional, potente faro a LED
Peso	a vuoto, 140 kg massimo, 390 kg

1.480 mm



2.940 mm



Atomizzatore
all'opera



L'atomizzatore
versatile



TRINCIATRICE

ATOMIZZATORE

SOLLEVATORE
BENNA

CIMATRICE

NIVELATRICE
ROTANTE

PIANALE DI
CARICO


CASSONE
DUMPER

ATOMIZZATORE SP 200-60

L'atomizzatore SP 200-60 si contraddistingue, tra le varie cose, per la sua struttura compatta, la sua capacità di 200 L e il potente ventilatore. Grazie a peso e oggetto ridotti, una volta montato sul porta attrezzi, si trasforma in una soluzione pratica, maneggevole ed efficiente sulle pendici terrazzate molto ripide. Il ventilatore e la struttura in metallo sono in acciaio inox, mentre il serbatoio è in PE.



Montaggio
atomizzatore

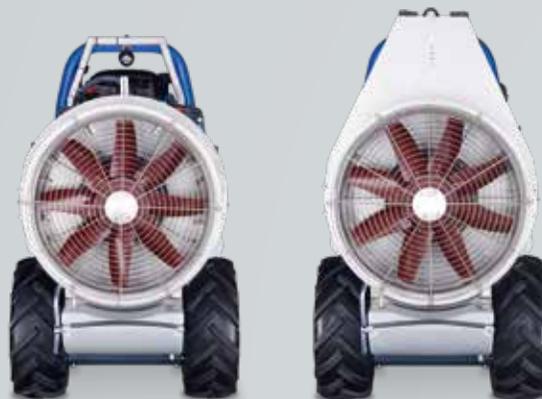

Ventilatore rotondo o a getto trasversale

La gamma comprende un convogliatore assiale a torretta e un convogliatore assiale rotondo, sviluppato per le esigenze specifiche degli impianti a pergola più bassi.



Potente
ventilatore



Illuminazione
da lavoro



Illuminazione da lavoro

I potenti fari con tecnologia a LED sono in grado d'illuminare un'ampia area di lavoro, garantendo così la massima visibilità, anche in caso di sfavorevoli condizioni di luce.





L'atomizzatore con l'attivatore di singoli ugelli

Innovativo sistema di ugelli

Quest'atomizzatore è dotato di un innovativo attivatore dei singoli ugelli, che consente di adeguare la sostanza da irrorare allo stato della vegetazione. Di serie viene fornito un supporto per due ugelli, come optional è disponibile anche un supporto per tre.



Convogliatore con regolazione idraulica

Per consentire la nebulizzazione efficiente della sostanza da irrorare anche sulle pendici terrazzate più ripide, è possibile orientare il convogliatore di 20° a destra e a sinistra. Grazie all'angolatore disponibile come optional, l'utente può limitare l'orientamento e attivare o disattivare automaticamente gli ugelli a seconda dell'angolazione.



Ugelli dipendenti dall'angolo di orientamento

Componenti di pregio e facile manutenzione

La pompa, così come le valvole e i filtri, sono facilmente accessibili grazie al loro allineamento sul serbatoio, che consente di risparmiare tempo e fatica in fase di montaggio, riparazione o manutenzione.

Tutti i componenti dell'atomizzatore sono realizzati in materiali pregiati e forniti da rinomati produttori.



Studiato sin nel minimo dettaglio

Il serbatoio per l'acqua limpida è stato inserito molto al di sotto della coda, così da abbassare il baricentro e contenere le dimensioni esterne. L'intero atomizzatore può essere montato e smontato in pochi minuti senza attrezzi.

