

ATOMIZZATORE A FLUSSO TRASVERSALE HQS 200-60



DATI TECNICI

Capienza	200 l
Pompa	26 l/min. a 40 bar, 3 membrane
Filtro d'aspirazione	Arag 312
Filtro di pressione	Braglia M144 autopulente
Miscelatore	Idraulico
Ugelli	14 pz. Albuz
Potenza dell'aria	22.500 m³/h
Potenza massima	40 bar
Idraulica necessaria	40 l/min. a 200 bar
Illuminazione	optional, potente faro a LED
Peso	a vuoto 180 kg massimo 430 kg

1.970 mm



2.940 mm



CASSONE
DUMPER

PIANALE DI
CARICO

NIVELATRICE
ROTANTE

CIMATRICE

SOLLEVATORE
BENNA


ATOMIZZATORE

TRINCIATRICE

ATOMIZZATORE A FLUSSO TRASVERSALE HQS 200-60

L'atomizzatore HQS 200-60 è caratterizzato da una distribuzione uniforme dell'aria su sezioni molto ampie. L'elevato posizionamento del ventilatore impedisce l'aspirazione di corpi estranei.

Grazie all'aggetto ridotto e alla distribuzione ottimizzata del peso è ideale per l'impiego su terreni ripidi; il ventilatore e la struttura metallica sono in acciaio inossidabile, mentre i serbatoi sono in PE.

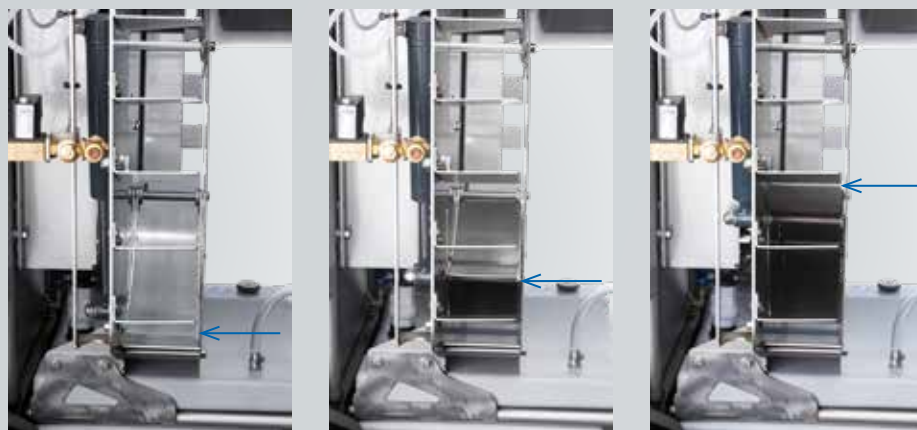

Il punto di forza: deflettori dell'aria con controllo idraulico

L'altezza dell'uscita dell'aria può essere continuamente regolata mediante i deflettori disponibili su opzione. L'atomizzatore può quindi essere utilizzato anche in sistemi terrazzati. Per un'alta efficienza aerodinamica, il flusso d'aria non viene coperto, ma deviato.



Regolazione idraulica dell'aria





L'atomizzatore con attivatore di singoli ugelli

Innovativo sistema di ugelli

Questo atomizzatore è dotato di un innovativo attivatore dei singoli ugelli, che consente di adeguare la sostanza da irrorare allo stato della vegetazione. La dotazione di serie comprende un supporto per due ugelli; il supporto per tre è disponibile come optional.



Illuminazione da lavoro



Illuminazione da lavoro

I potenti fari con tecnologia a LED sono in grado d'illuminare un'ampia area di lavoro, garantendo così la massima visibilità, anche in caso di sfavorevoli condizioni di luce.



Componenti di pregio e facile manutenzione

La pompa, così come le valvole e i filtri, sono facilmente accessibili grazie al loro allineamento sul serbatoio: ciò consente di risparmiare tempo e fatica in fase di montaggio, riparazione o manutenzione. Tutti i componenti dell'atomizzatore sono realizzati in materiali pregiati e forniti da rinomati produttori.

Studiato sin nel minimo dettaglio

Il serbatoio dell'acqua limpida è stato inserito molto al di sotto della coda, in modo da abbassare il baricentro e contenere le dimensioni esterne. L'intero atomizzatore può essere montato e smontato in pochi minuti senza attrezzi.

