CIMATRICE LSU

DATI TECNICI

Impianto idraulico necessario per strumenti da taglio	min. 20 L/min a 160 bar
Idraulica per movimenti del cilindro	7,5 L/min a 130 bar
Lunghezza degli strumenti da taglio	900 - 1.200 mm
Peso	410 kg (zavorra inclusa)

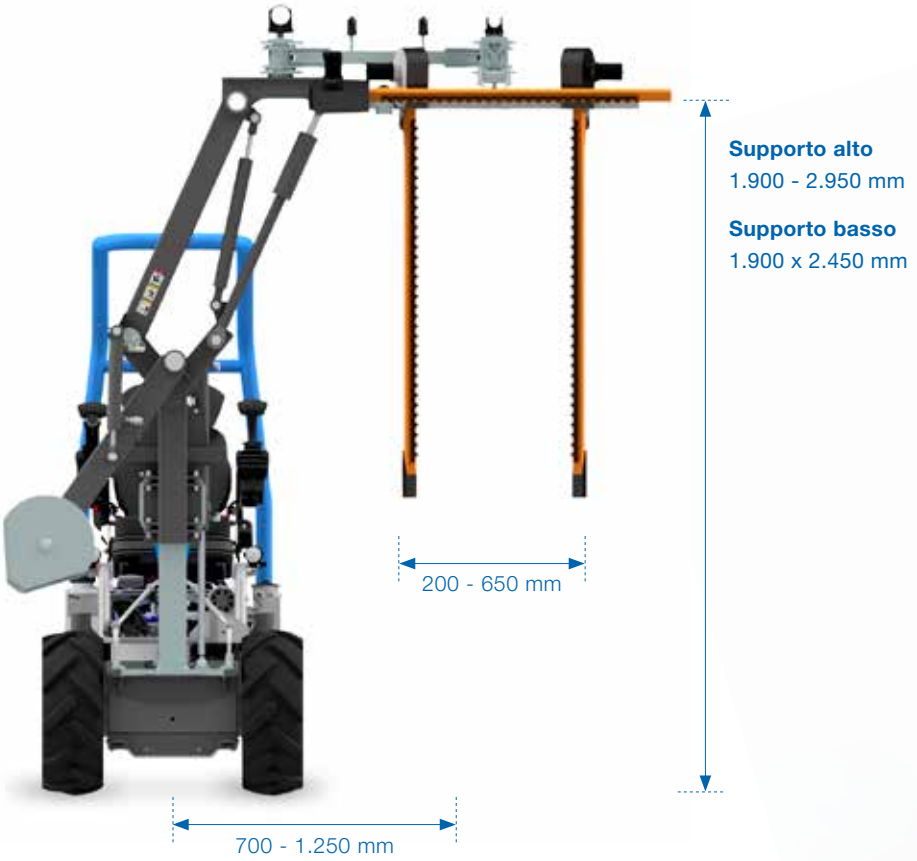

Supporto alto
1.900 - 2.950 mm

Supporto basso
1.900 x 2.450 mm

SILVER
Innovation Award 2018
INTERNATIONAL INTERFRUCTA HORTITECHNICA

Cimatrice LSU

CIMATRICE LSU

La cimatrice LSU è stata sviluppata appositamente per l'impiego in spazi ridotti e terreni ripidi. La zavorra, collocata in basso e dotata di oscillazione idraulica, garantisce un'elevata stabilità in tutte le condizioni di lavoro.

Cimatrice LSU
Movimenti







Flessibilità di impiego

Una serie di funzioni idrauliche consente alla cimatrice di adattarsi, di volta in volta, alle condizioni di lavoro, grazie alla regolazione idraulica di altezza e pendenza, all'orientamento da sinistra a destra e all'adeguamento laterale alla distanza dei filari.
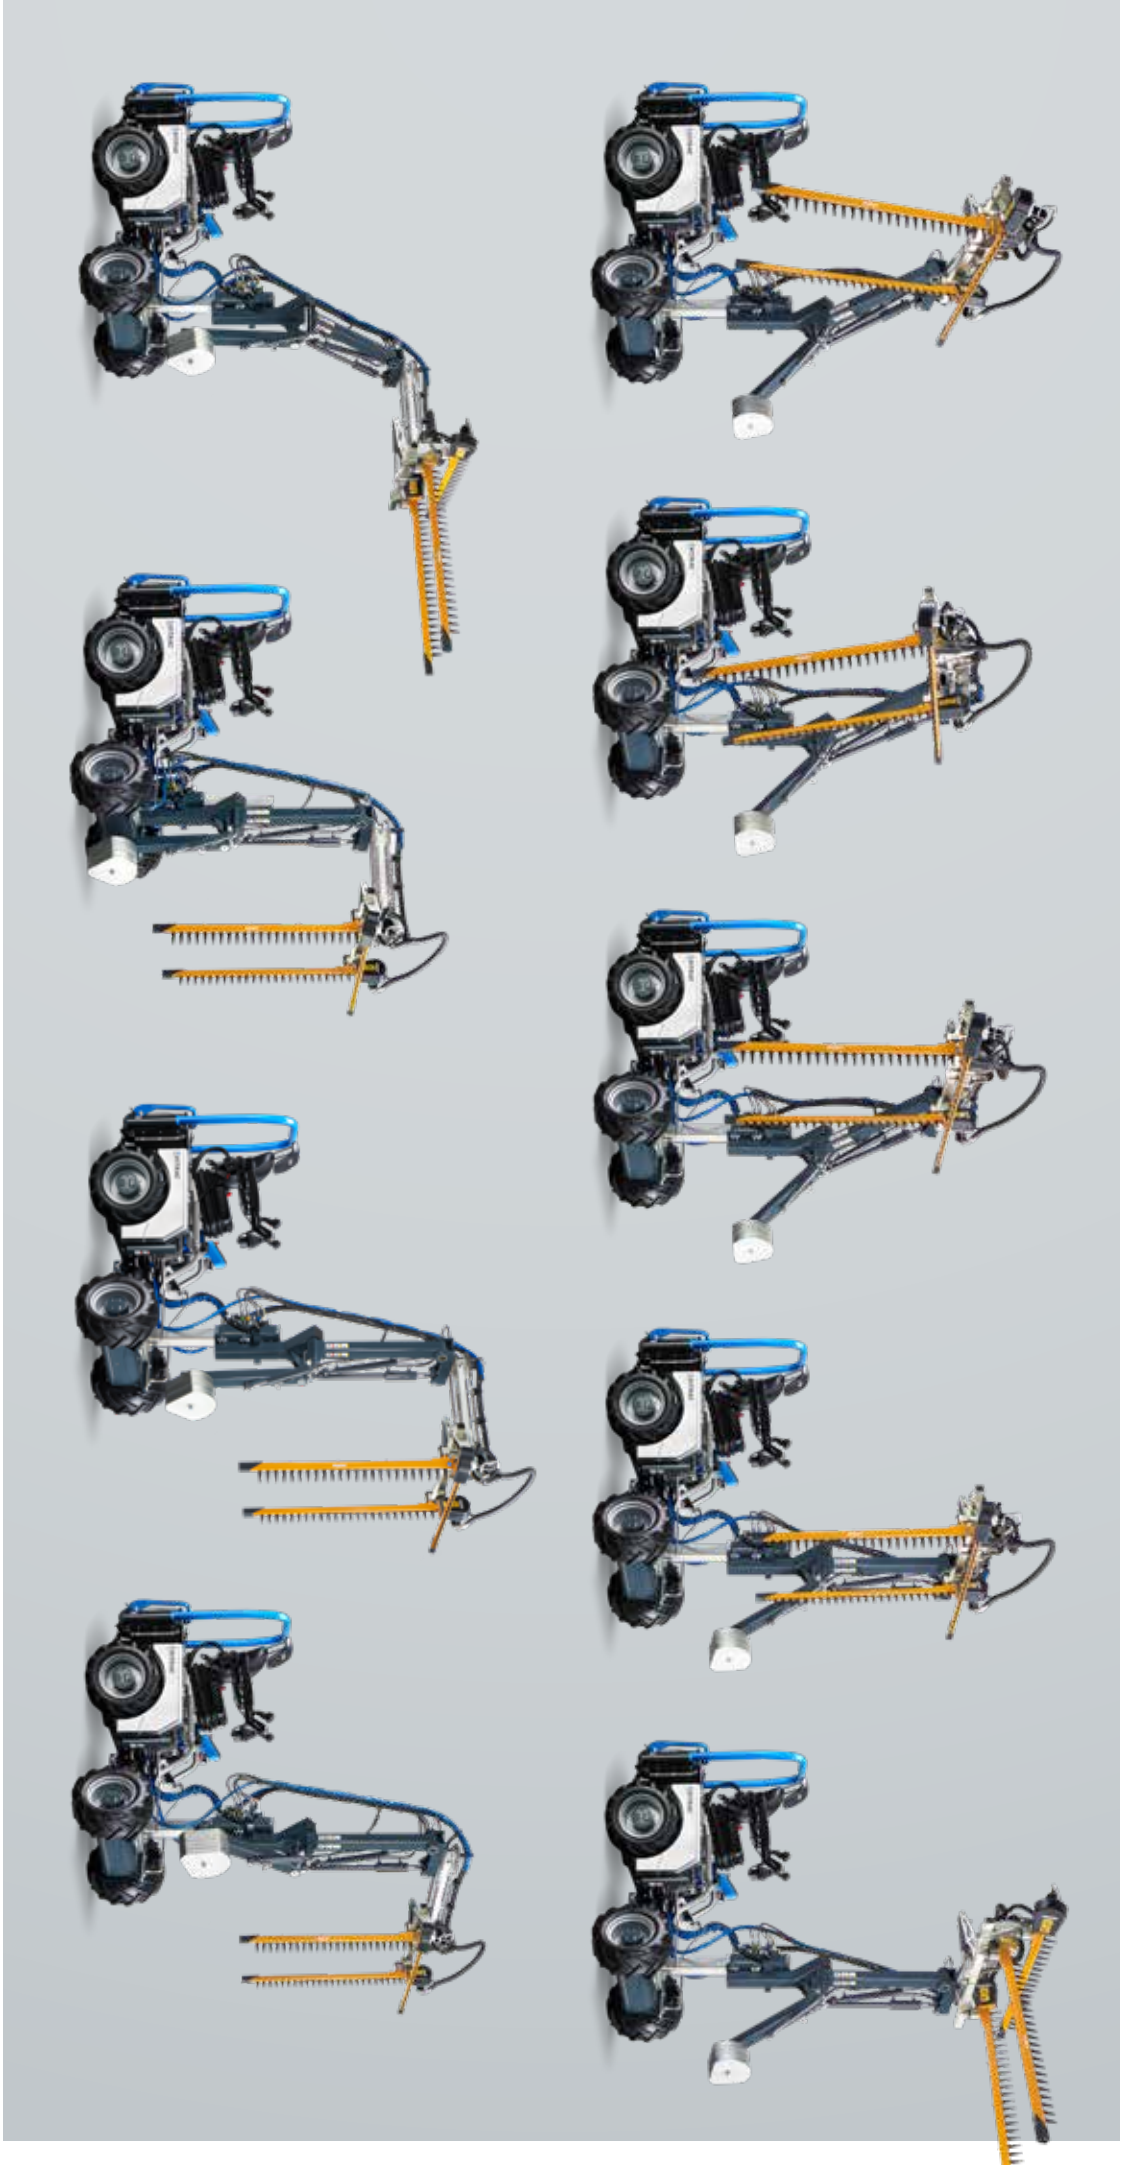
Una funzione molto particolare è la rotazione di 90° verso l'alto degli strumenti da taglio, che ne facilita l'inserimento e l'estrazione in mezzo ai filari.