

TRINCIATRICE SM



DATI TECNICI

Ampiezza d'esercizio	800 mm o 900 mm
Numero di giri durante l'esercizio	2.000 - 2.600 giri al minuto
Impianto idraulico per l'asse della trinciatrice	min. 40 l/min a 200 bar
Idraulica per la movimentazione	7,5 L/min a 130 bar
Peso	310 kg





Trinciatrice
SM80



TRINCIATRICE

ATOMIZZATORE

SOLLEVATORE
BENNA

CIMATRICE

NIVELATRICE
ROTANTE

PIANALE DI
CARICO

CASSONE
DUMPER

TRINCIATRICE SM

L'SM, fissata sull'albero per il montaggio accessori, in combinazione con VITRAC si trasforma in una trinciatrice multiuso, ideale nel settore vitivinicolo per la lavorazione del terreno ai piedi di terrazzamenti o su pendici scoscese. Per contenere il peso, l'involucro è stato realizzato in acciaio altamente resistente. Grazie alla sua compattezza sul porta attrezzi, la trinciatrice SM80 in combinazione con VITRAC è particolarmente stabile e facile da manovrare.



Smontaggio
della trinciatrice




Supporto

Il telescopio principale del supporto presenta una corsa di 50 o 100 cm, mentre il secondo raggiunge una corsa di 50 cm e una rotazione di 180°. Sono sufficienti poche manovre per montare la trinciatrice al supporto: i due apparecchi combinati danno origine a un accessorio versatile, in grado di adattarsi perfettamente alle condizioni del suolo.



Blocco idraulico



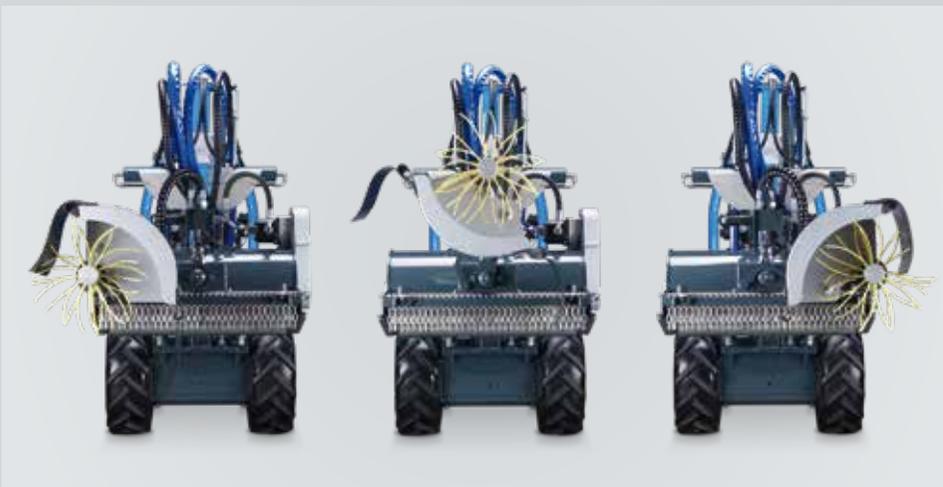

Spollonatrice a orientamento idraulico

La spollonatrice opzionale a orientamento idraulico su entrambi i lati, montabile sulla trinciatrice, è ideale sulle pendice terrazzate. Un sistema di sostituzione rapida consente il rimpiazzo dei fili in pochi minuti.



Spollonatrice



Sostituzione dei fili



Pregiato e di facile manutenzione

L'impiego di pregiate coltelli consente una lunga durata. L'altezza della trinciatrice può essere adeguata con un rullo regolabile. Per una buona accessibilità in caso di manutenzione o riparazione, la trinciatrice può essere ribaltata lateralmente.



Trinciatrice ai piedi di terrazzamenti



Trinciatrice su scarpate

Ampiezza di lavoro: 80 o 90 cm