


Livellatrice rotante

La livellatrice rotante è la soluzione ideale per la lavorazione del suolo nei terrazzamenti. Sviluppata specificamente per l'impiego su terrazze strette e piani di manovra, consente una lavorazione rapida, precisa e semplice anche in pendenze estreme. Grazie allo spostamento laterale idraulico e alla regolazione dell'inclinazione, la livellatrice si adatta perfettamente alla pendenza del terreno. Con la rotazione destra e sinistra, il portattrezzi Vitrac è equipaggiato al meglio per un'efficiente lavorazione del suolo in pendenze estreme.

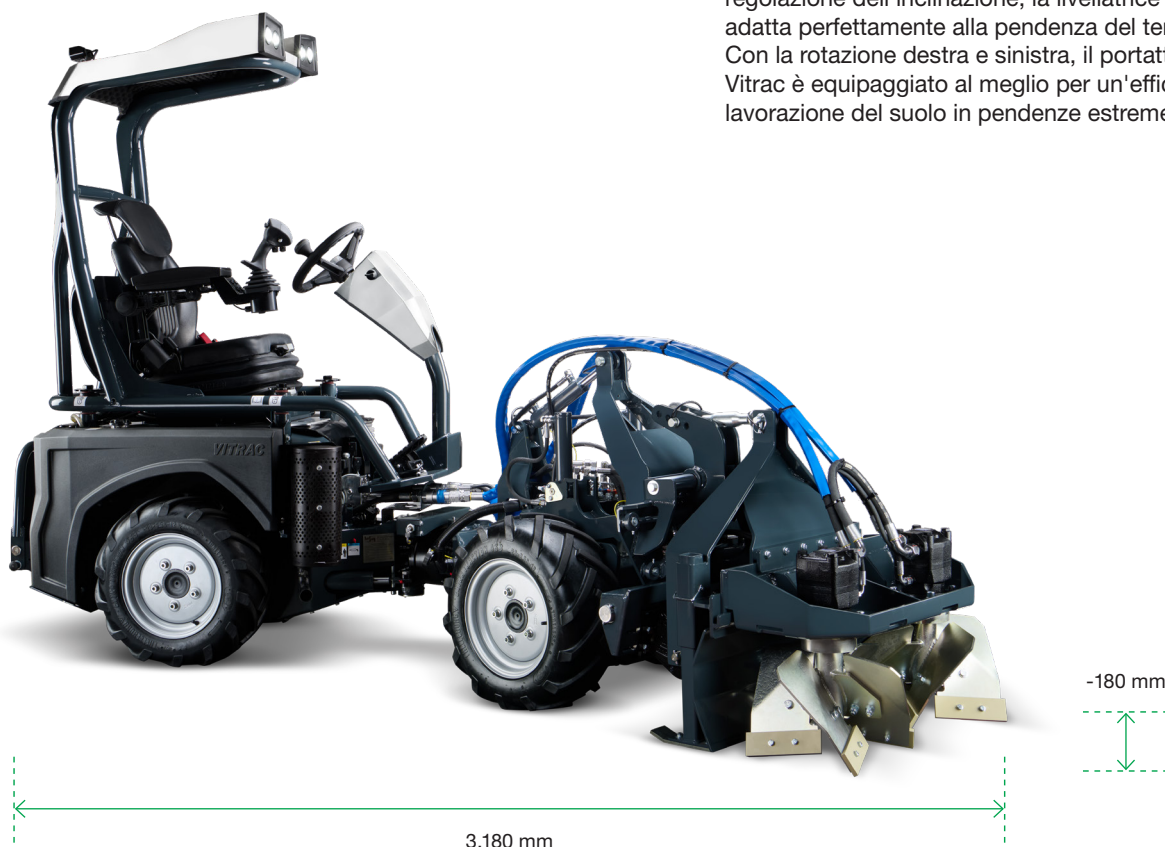

Dati tecnici

Larghezza	800 mm
Spostamento laterale livellatrice rotante	± 100 mm
Spostamento laterale con telaio di fissaggio oscillante con spostamento laterale	ulteriori ± 150 mm
Inclinazione con telaio di fissaggio oscillante con spostamento laterale	$\pm 15^\circ$
Impianto idraulico necessario	40 l/min per 200 bar
Sistema idraulico per movimentazione cilindri	min. 10 l/min per 130 bar
Senso di rotazione	Rotazione sinistrorsa e destrorsa
Peso	165 kg

