


Zusatzgeräte

Schlegelmulcher SM

Der am Gerätemast montierte Schlegelmulcher SM verwandelt sich in Kombination mit Vitrac in ein vielseitiges Mulchgerät für den Weinbau in Steillagen. Er eignet sich sowohl zur Bearbeitung des Terrassenfußes als auch der Terrassenböschung. Das Gehäuse besteht aus hochfestem Stahl, um das Eigengewicht zu minimieren. Durch den kurzen Anbau des Mulchers zeichnet sich Vitrac durch besondere Stabilität und Wendigkeit aus.

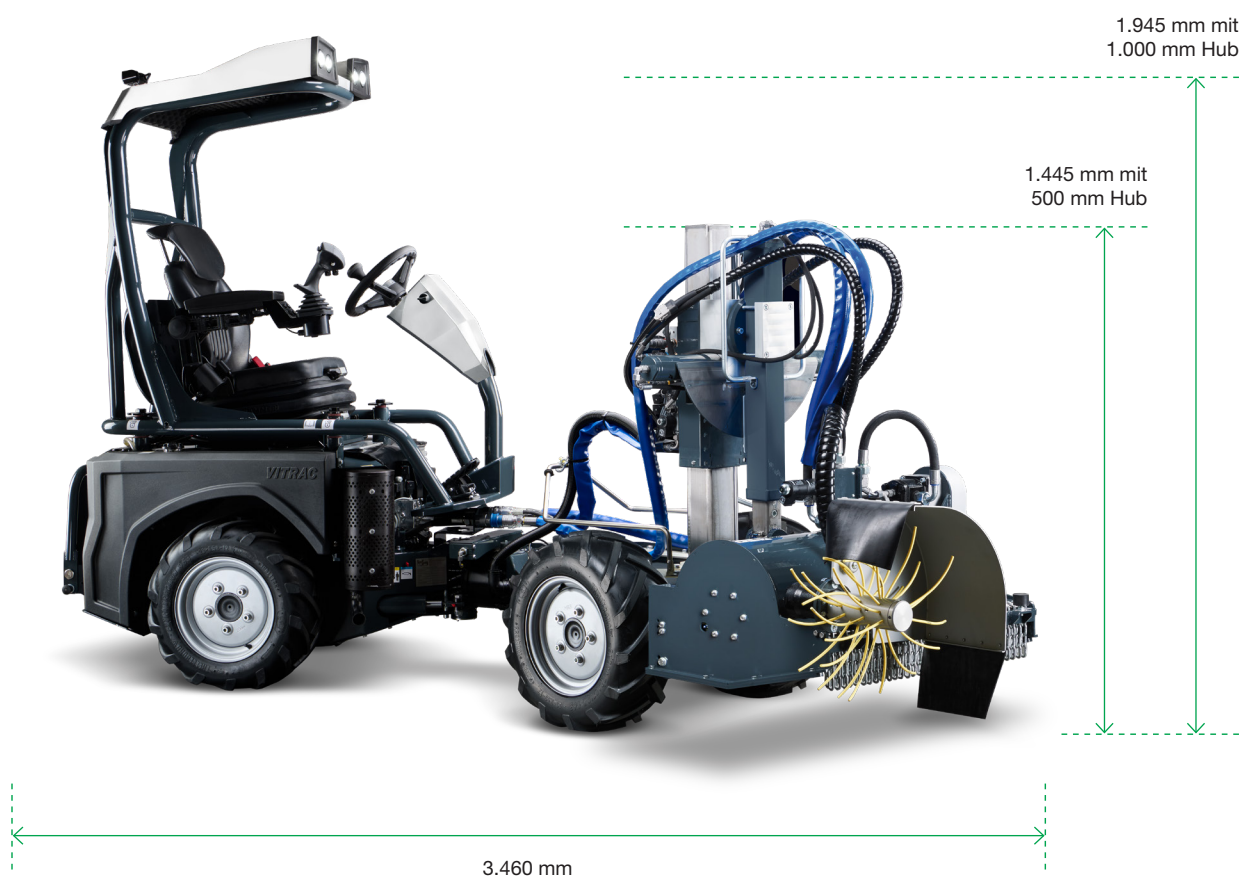

Technische Daten

Arbeitsbreite	800 mm oder 900 mm
Arbeitsdrehzahl	2.000 - 3.000 U/min
Erforderliche Hydraulikleistung für Mulchwelle	30 - 35 l/min bei 250 bar
Erforderliche Hydraulik für Zylinderbewegungen	10 l/min bei 130 bar
Gewicht	340 - 360 kg

