


# Trinciatrice SM

L'SM, fissata sull'albero per il montaggio accessori, in combinazione con Vitrac si trasforma in una trinciatrice multiuso, ideale nel settore vitivinicolo per la lavorazione del terreno ai piedi di terrazzamenti o su pendici scoscese. Per contenere il peso, l'involucro è stato realizzato in acciaio altamente resistente. Grazie alla sua compattezza sul portattrezzi, la trinciatrice SM in combinazione con Vitrac è particolarmente stabile e facile da manovrare.

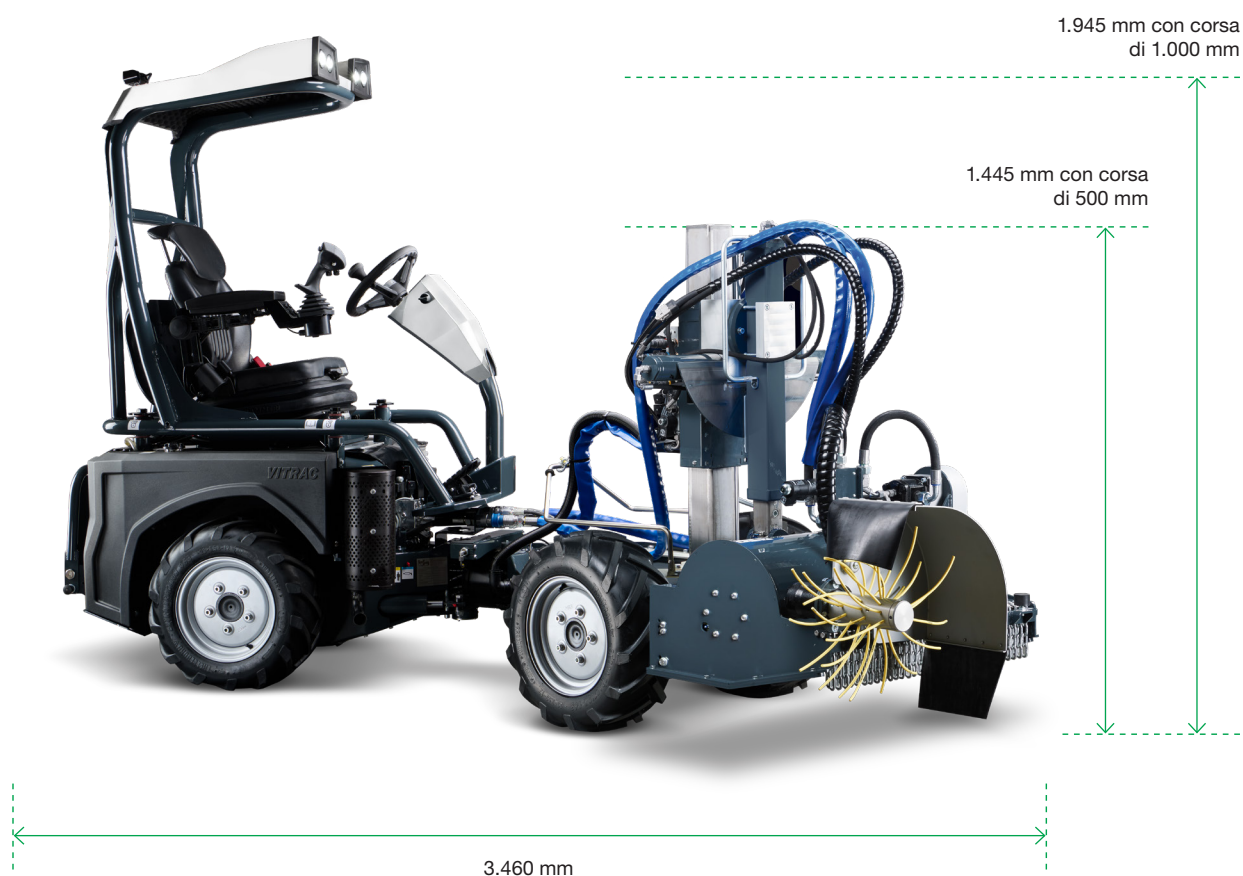

## Dati tecnici

Ampiezza d'esercizio	800 mm o 900 mm
Numero di giri durante l'esercizio	2.000 - 2.600 giri al minuto
Impianto idraulico per l'asse della trinciatrice	min 40 l/min a 200 bar
Idraulica per la movimentazione	7,5 l/min a 130 bar
Peso	345 kg o 354 kg