

A re-evolution in slope-tool carrier



Scheda prodotto
Vitrac



Vitrac, la nuova generazione del portattrezzi

Progettata per la viticoltura
eroica, garantisce stabilità
e aderenza imbattibili.



Specifiche tecniche



Vitrac

Motore	Diesel Kohler KSD 1403TCA
Peso a vuoto	875 kg
Peso massimo consentito	1.600 kg
Numero cilindri	3
Potenza / (giri/min)	18,9 kW (25,7 PS) / 2.600 giri/min 120 Nm a 1.400 giri/min
Cilindrata	1.391 cm ³
Forza motrice	Trazione integrale idraulica variabile (0,2 - 12 km/h) con regolazione elettronica di velocità
Assali	Trasmissione idraulica per ogni singola ruota attraverso motori a pistoncini radiali
Bloccaggio differenziale	idraulico con comando sotto sforzo

Sterzo	A doppia articolazione (+/- 82°)
Snodo centrale	Snodo lineare centrale con bloccaggio snodo brevettato comandato automaticamente attraverso sensori di carico su ogni ruota
Freno di servizio	Idrostatico
Freno di stazionamento	Freno negativo con comando idraulico su ogni ruota
Presa di forza	Idraulica con gestione attraverso pompa a pistoncini bidirezionale a 250 bar, regolabile da 0 - 46 l
Idraulica di servizio 1	Pompa a ingranaggi max. 17 l e 160 bar, valvole proporzionali elettroidrauliche
Idraulica di servizio 2	Pompa a ingranaggi max. 28 l e 180 bar, a semplice effetto



Generale


Posto guida	Montato su 4 antivibranti in gomma, girevole a 180°, volante regolabile, joystick multifunzione	Pneumatici	23 x 8.50 - 12 10PR con 1,5 bar (larghezza totale 91 cm)
Sedile	Ammortizzato pneumaticamente con altezza e posizionamento regolabile, rivestimento in simil-pelle, schienale reclinabile con regolazione in altezza, poggia-braccio: regolabile in altezza, in profondità e lateralmente.	Opzionale	5.70 - 12 8PR con 3,0 bar (larghezza totale 82 cm) 185/65 - 15 4PR con 3 bar (larghezza totale 86 cm) 185/65 - 15 4PR con 3 bar (larghezza totale 95 cm) 23 x 10.50 - 12 10PR con 1 bar (larghezza totale 104 cm) 26 - 12.00 - 12 8PR con 1 bar (larghezza totale 110 cm)
Strumenti di comando	Lo schermo da 4,3 pollici visualizza in modo chiaro tutti i dati operativi rilevanti. Inoltre, è possibile comandare le funzioni e impostare individualmente i parametri operativi.	Passo	1.525 mm
Vibrazioni trasmesse al polso	< 2,5 m/s ²	Lunghezza totale con pneumatici 23 x 8.50 - 12	2.720 mm con sedile in normale senso di marcia 2.465 mm con sedile in senso di marcia opposto
Vibrazioni trasmesse al corpo	< 0,5 m/s ²	Altezza con pneumatici 23 x 8.50 - 12	- con rollbar basso 1.590 mm - con rollbar alto 2.005 mm - con rollbar alto e tetto 2.110 mm
Impianto elettrico	12V 44Ah, alternatore 45A, centralina elettronica con ingressi/uscite per dispositivi aggiuntivi.	Temperature d'esercizio	da -15 °C a +40 °C
Serbatoio carburante	22 l	Raggio di sterzata massimo con pneumatici 23 x 8.50 - 12	- Raggio di sterzata massimo 810 mm - Raggio di sterzata massimo 2.695 mm
Impianto idraulico	24 l del tipo HVLP 46		



Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia; salvo errori e modifiche.

Dimensioni

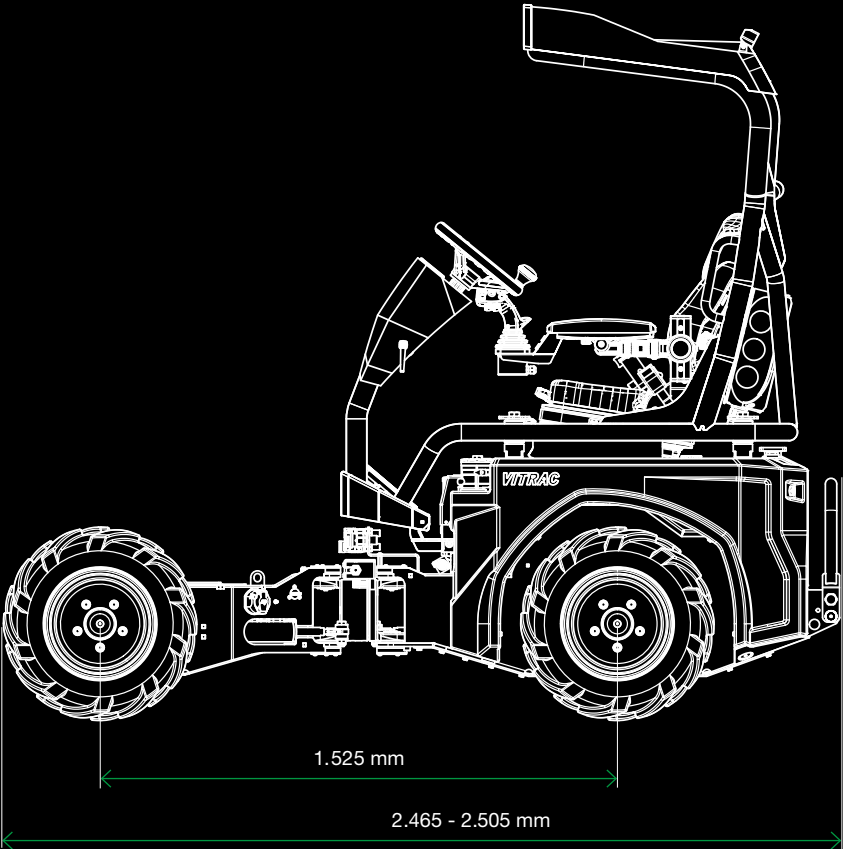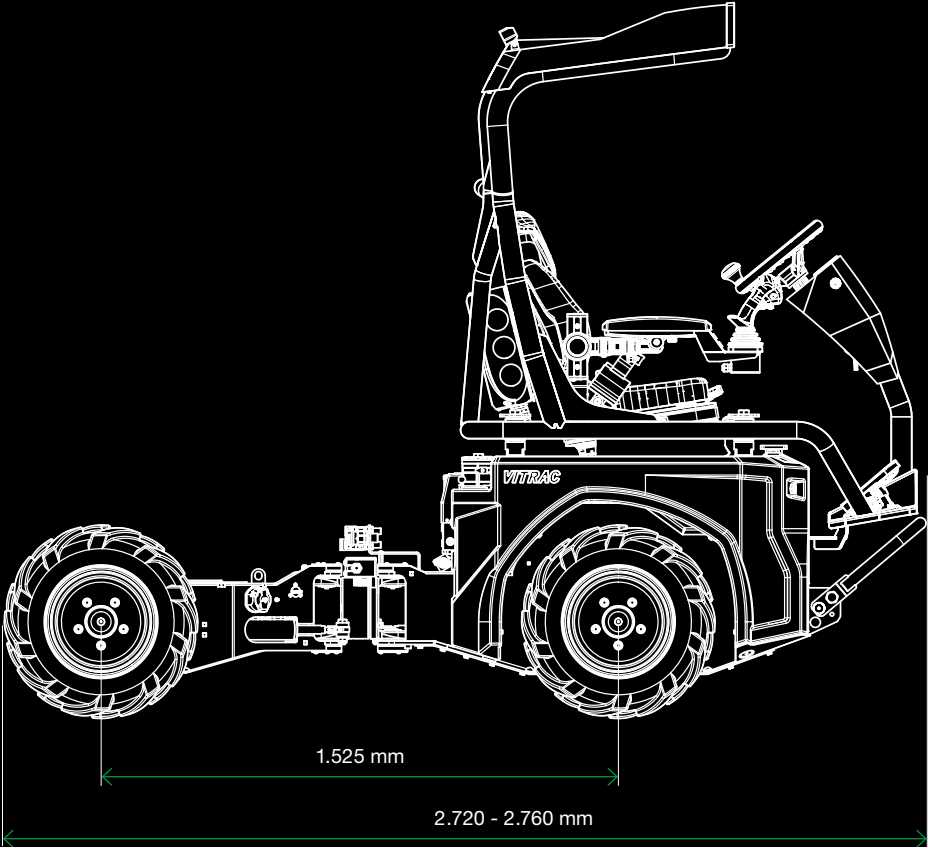

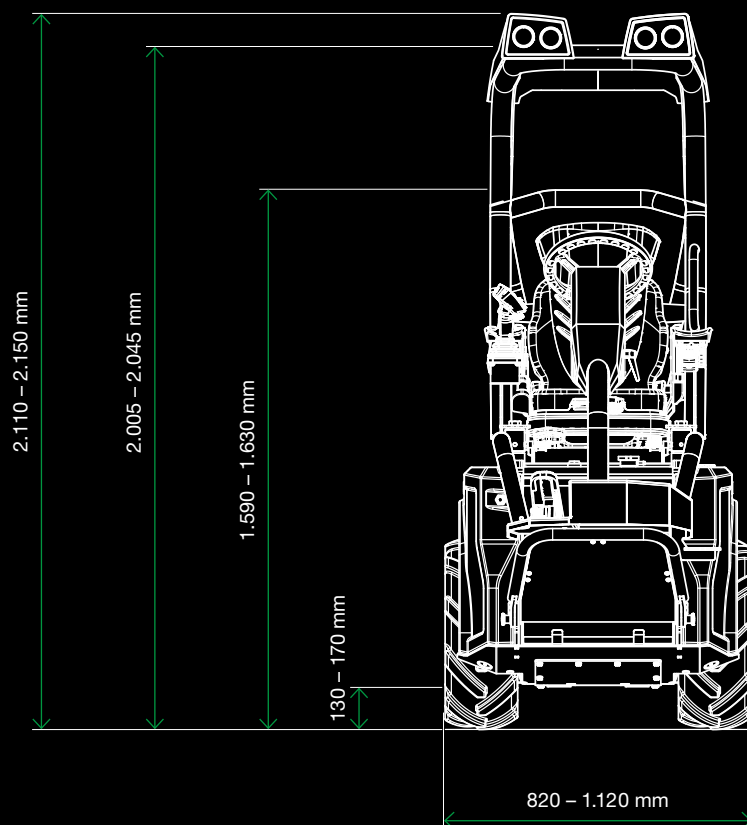

Raggio di sterzata



Larghezza Vitrac 91 cm

1 Raggio di sterzata massimo

2 Raggio di sterzata massimo pneumatici

3 Carreggiata

4 raggio di sterzata interno

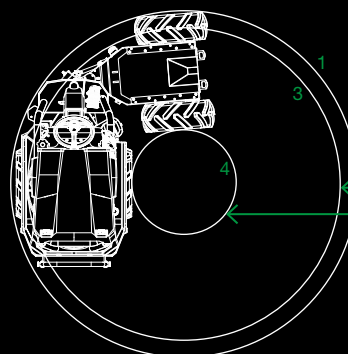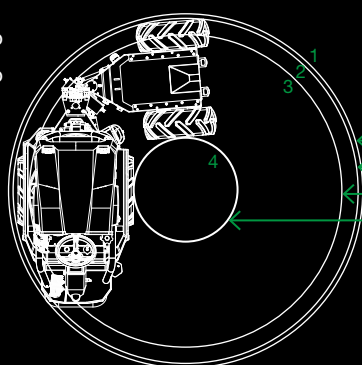

Sulla macchina (1)



Atomizzatore SP 200-60Q



Atomizzatore HSQ 200-60



Albero




Pianale di carico



Cassone Dumper DPK 540



Con altri produttori

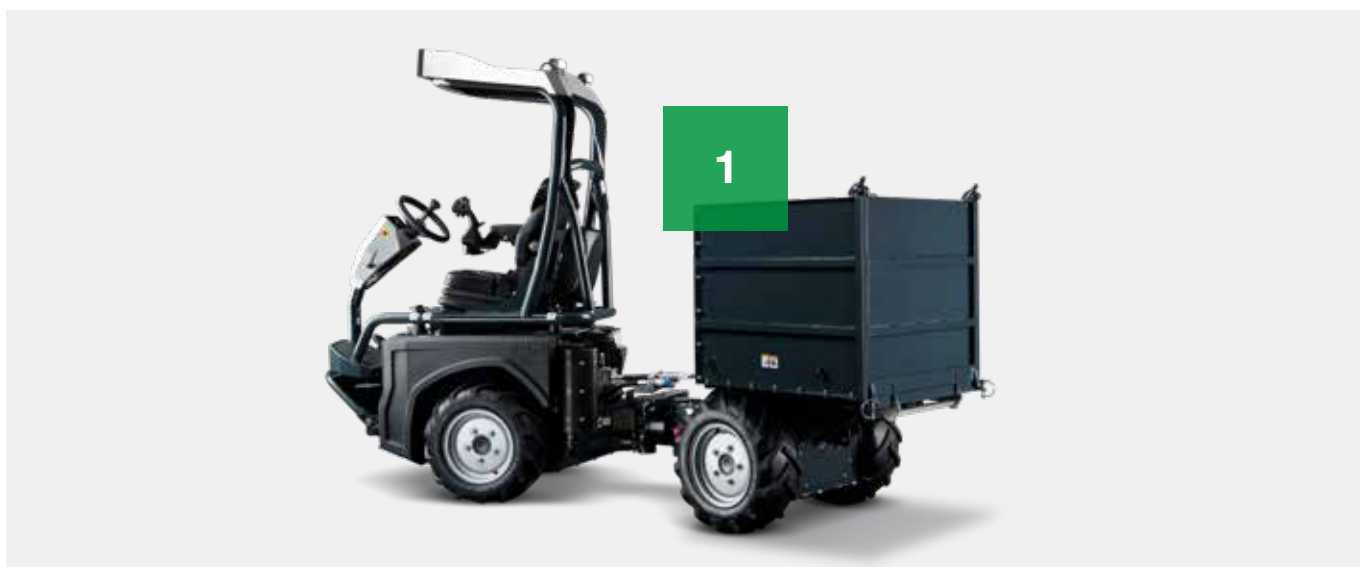

Aggancio posteriore (2)



Sollevatore



Trinciatrice SM



Cimatrice LSU



Pala



Livellatrice rotante



Con altri produttori



WM technics Srl

Plant 1, Headquarters
Via Briè 15
I-39053 Prato all'Isarco
T. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com
wm-technics.com

Plant 2
Via Giuseppe di Vittorio 18
I-39100 Bolzano

Seguici su

YouTube: *WM Vitrac*
Facebook: *WM agri*
Instagram: *WM agri*
LinkedIn: *WM technics*

