


Rotationspflug

Der Rotationspflug ist die ideale Lösung für die Bodenbearbeitung in Terrassenanlagen. Speziell für den Einsatz auf engen Terrassen und Wendepunkten entwickelt, ermöglicht er eine effiziente und gründliche Bearbeitung auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Dank seiner kompakten Bauweise und hohen Wendigkeit lassen sich selbst schwer zugängliche Bereiche schnell und unkompliziert bearbeiten. So sorgt der Rotationspflug für eine optimale Bodenvorbereitung bei gleichzeitig hoher Flächenleistung.

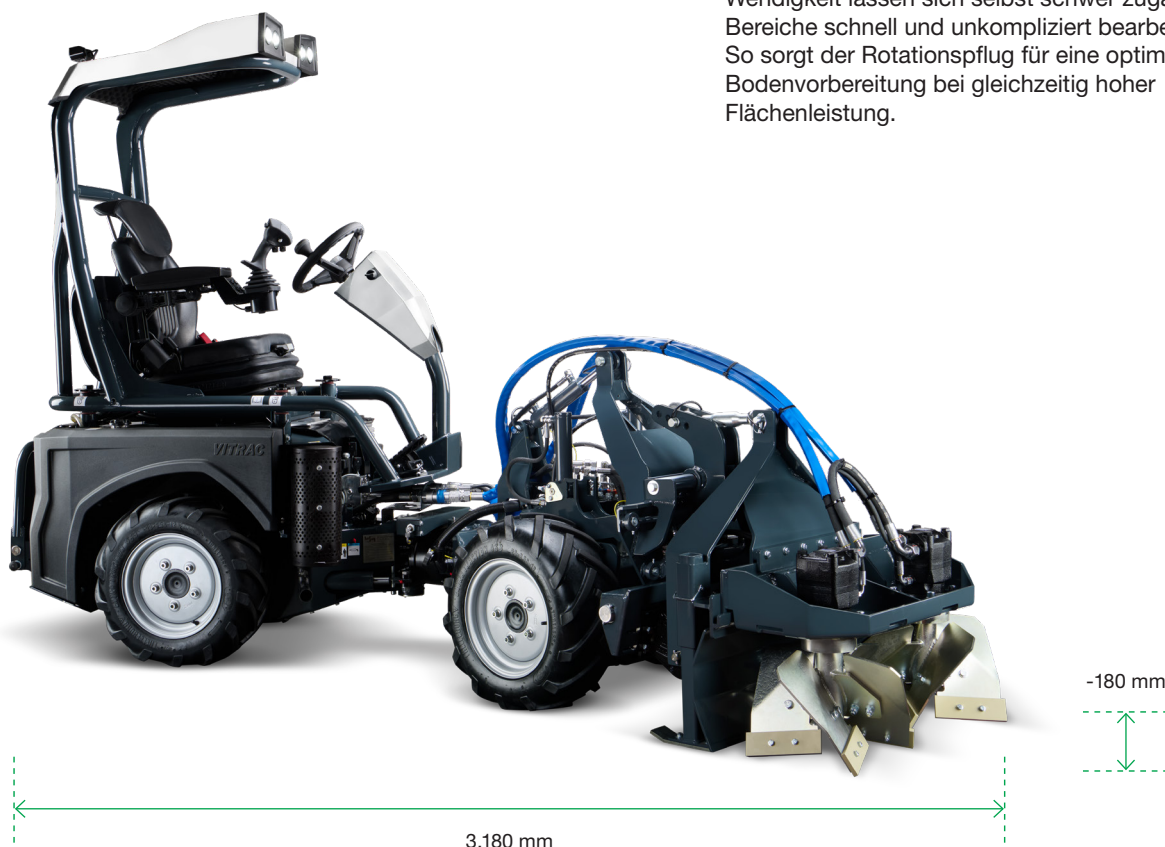

Technische Daten

Breite	800 mm
Seitenverschub Rotationspflug	± 100 mm
Seitenverschub mit Dreipunktbaurahmen schwenkbar und mit Seitenverschub	zusätzliche ± 150 mm
Neigung mit Dreipunktbaurahmen schwenkbar und mit Seitenverschub	± 15°
Erforderliche Hydraulik	40 l/min bei 200 bar
Erforderliche Hydraulik für Zylinderbewegungen	min. 10 l/min bei 130 bar
Drehrichtung	Links- & rechtsdrehend
Gewicht	165 kg

